
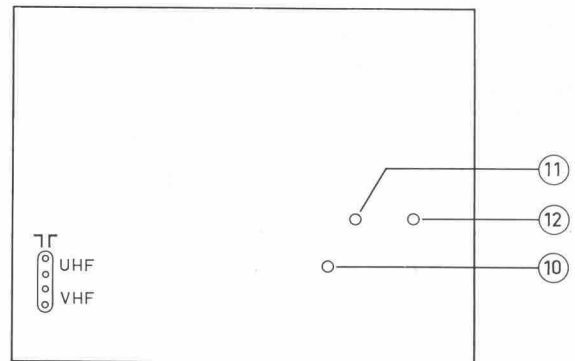


SUPER-ONTVANGER 19 TX 501 A

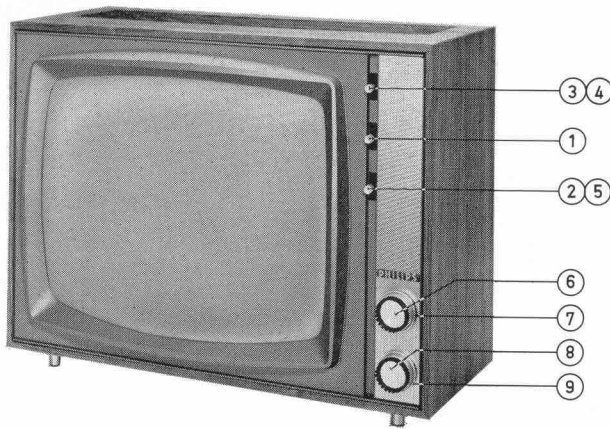

BEDIENINGSORGANEN

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Helderheidsregelaar | (B-R67) |
| 2. Contrastregelaar | (C-R56) |
| 3. Netschakelaar | (SK-1) |
| 4. Geluidssterkteregelaar | (A-R19/20) |
| 5. Schakelaar UHF | (SK-2) |
| 6. Afstemming UHF | |
| 7. Fijnregeling UHF | |
| 8. Kanaalschakelaar VHF | |
| 9. Fijnregeling VHF | |
| 10. Verticale lineariteit | (D-R124) |
| 11. Beeldhoogteregelaar | (E-R122) |
| 12. Verticale synchronisatie | (R-F112) |

SPECIFICATIE

Antenne-aanpassing	300 Ohm
Netspanning	220 V ~ 50 Hz
Verbruik	180 W
Afmetingen	56 × 44 × 32 cm
Beeldbuis	A 47 - 11 W
Luidspreker	AD 3729 AM (800 ohm, 3 W)
Kanalen	VHF E2 t/m E 11
	UHF
Systeem	C.C.I.R.

CODENUMMERS

Masker /00/05/16/38	4822.116.00804	Verlengas (kanaalkiezer UHF)	4822.107.00644
Veer bevestiging masker	4822.098.00355	Verlengas (kanaalkiezer VHF)	4822.107.00653
Tafelbeschermers	4822.162.01048	Antenneplaat	4822.110.00273
Achterwand	4822.103.00266	Plaat (veiligheden)	4822.116.00826
Kap op achterwand	P5.280.48/NA	Lijnuitgangstransformator	4822.117.00366
Kap op achterwand	P5.280.48/NA	Deflectie-eenheid	4822.118.00234
Plaat bevestiging luidspreker	4822.160.00434	Beelduitgangstransformator	4822.117.00367
Knop (1-5)	4822.116.00786	Detectie-eenheid (geluid)	4822.108.00562
Klemveer voor knop 1-5	4822.098.00353	Detectie-eenheid (video)	4822.118.00206
Knop (7 en 9)	4822.116.00886		
Knop (6)	4822.116.00785	Regelorganen:	
Knop (8)	4822.116.00783	Geluidssterkte (A-R19)	4822.071.00938
Knop (10, 11, 12)	4822.116.00824	Helderheid (B-R67)	916/GE.400 K + 600 K
Blok bevestiging chassis, onder	4822.162.01049	Contrast (C-R56)	4822.071.00891
Blok bevestiging chassis, boven	P5.170.06/ZZ	Beeldhoogte (E-R122)	4822.071.00989
Pen bevestiging chassis	4822.182.00521	Verticale lineariteit (D-R124)	E.097.AD/1K
Klemveer voor knoppen 6 en 8	4822.098.00352	Verticale synchronisatie (F-R112)	E.097.AD/100K
Veer voor knoppen 10, 11, 12	4822.098.00357	Veiligheid Z1 (2000 mA)	974/V2000
Grof/fijnregeling	4822.116.00802	Veiligheid Z2 (400 mA)	974/V 400

Voor de overige gegevens van dit apparaat en het prinsipschema wordt verwezen naar de 19 TX 500 A

