


JARZENIÓWKA STABILIZACYJNA

Jarzeniówka stabilizacyjna SG3S przeznaczona jest do stabilizacji napięć w pojedynczych i wielostopniowych układach stabilizatorów napięcia stałego. Może również pracować w podzespołach automatyki przemysłowej (np. przekaźniki czasowe) i generatorach drgań relaksacyjnych.

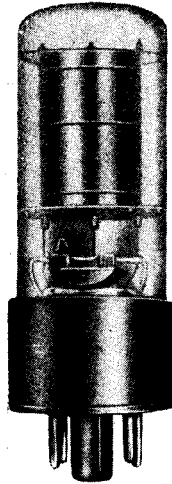

Dane typowe

U_{zp}	≤ 127 V
U_{st}	105...111 V
ΔU_{st}	$\leq 3,5$ V (przy zmianie I_a w granicach 5...30 mA)
I_{up}^t	≤ 10 μ A
ϱ	80...120 Ω

Wartości dopuszczalne


I_a	min. 5 mA
I_u	maks. 30 mA
t_o	-60... +70° C

SG 3S

Inne dane

Chłodzenie
Pozycja robocza
Ciężar

naturalne
dowolna
ok. 45 g

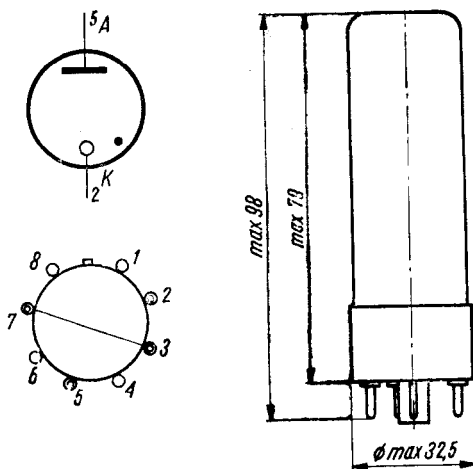

LAMINA

DOSWIADCZALNE ZAKŁADY LAMPOWE
Piaseczno k. Warszawy, ul. Puławska 34